

## INKOUSTOVÁ TISKÁRNA NA JEDNOTLIVÉ LISTY PAPÍRU A PLASTU

Swiftcolor SCC-4000D je unikátní plnobarevná single pass inkoustová tiskárna určená k potisku jednotlivých listů (archů) materiálu. Je schopna potisknout jak papír, tak i plasty. Vysoké kvality tisku a vynikající reprodukce barev je dosaženo kombinací speciálních dye inkoustů a vysokého rozlišením tiskových hlav. SCC-4000D má maximální formát 120 x 300 mm a je schopna vytisknout například 100 vizitek za minutu. ID Kartu o rozměru 89 x 140 mm vytiskne za 2 sekundy. Díky unikátní konstrukci transportu materiálu tiskárnou je možné potisknout karty o tloušťce až 0,760 mm. Velký nakladač má kapacitu 500 vizitek.


### Unikátní vlastnosti:

- Šířka tisku - min. 81 mm - max. 107 mm
- Šířka materiálu - min. 85 mm - max. 120 mm
- Rozměr archu
  - min. 85 mm šířka a 49 mm délka
  - max. 120 mm šířka a 300 mm délka
- Rychlost:
  - 100 ks vizitek 91 x 55 mm
  - 50 ks ID karet 89 x 140 mm
  - 45 ks pohlednic 100 x 148 mm
  - 28 ks DL obálek
- Rozlišení 1200x1200 DPI pro vysoké detaily
- Plnobarevný CMYK tisk i na plasty
- Single-pass architektura pro vysoký výkon
- Inkousty s vysokou mechanickou, chemickou odolností pro dlouho životnost
- Jednoduché nastavení a průchod archu
- Možnost tisku na již předsekané karty bez složitého nastavování
- Potisk nejsilnějších materiálů na trhu
- Kompaktní rozměry



# SWIFTCOLOR SCC-4000D

<b>Model</b>		<b>SCC-4000D</b>
Technologie		Ink jet (single pass)
Typ inkoustu		Dye based ink
Inkousty		4 barvy (C, M, Y, K)
Hmotnost		25 kg
Rozměry (šxdxv)		618 x 410 x 463 mm
Tiskové rozlišení		1200 x 1200dpi
Počet tiskových hlav		4 (5097 trysek na barvu)
Šířka tiskových hlav		107,8 mm
Oblast tisku	šířka	81 - 107 mm
	tisková délka	45 - 297 mm
Okraje	horní/dolní	2,0 mm
	levý/pravý	2,0 mm
Tiskové médium		papír, plast, obálky
Specifikace tiskového média	šířka	85 - 120 mm
	délka	49 - 300 mm
	tloušťka	0,210 - 0,760 mm
Specifikace nakladače	do 0,245 mm síly	500 ks
	obálky	100 ks
Připojení		USB2.0, Giga Bit Ethernet
Drivery pro		Win 7 - Win 10
Napájení		AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
Max. spotřeba		229 W
Teplota/Vlhkost		15 - 30°C/ 30-70%
Inkoustové náplně	barva	Bk/C/M/Y
	objem	100 ml od každé

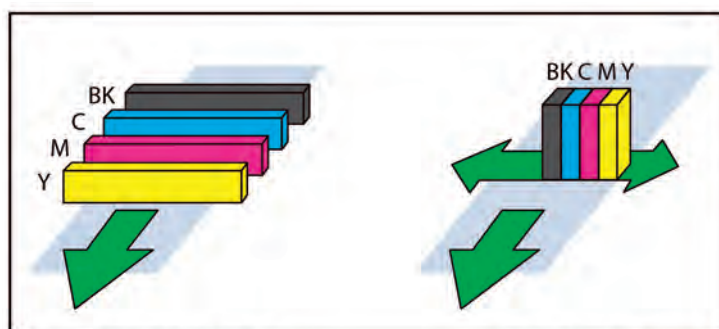

Single-pass printing

Serial printing